Agitateurs-incubateurs orbitaux Incu-Shaker

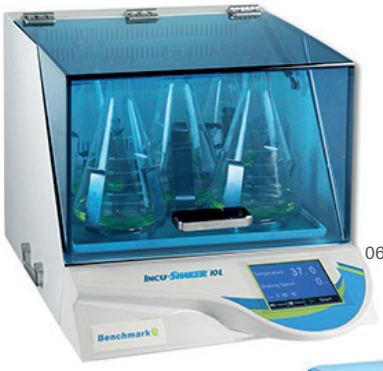

062855

Selon modèle

060981

- Livré avec plateforme antidérapante

Modèle	Incu-Shaker mini	Incu-Shaker 10L	Incu-Shaker 10LR
Interface	Tactile		
Vitesse (rpm)	30 - 300		
Orbite (mm)	19		
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +70°C	Ambiant +5 à +60°C	Ambiant -15 à +60°C
Précision (°C)	± 0,1		
Uniformité (°C)	± 0,25		
Dimensions plateforme (mm)	235 x 292	450 x 450	
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Dimensions (l x p x h) (mm)	280 x 480 x 330	510 x 650 x 470	510 x 790 x 560
Poids (kg)	11,5	55	78
Réf.	**060981**	**062855**	**062575B**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Plateformes pour Incu-Shaker mini

Réf.	Désignation	€
060957	Plateforme magnétique MagicClamp pour pinces	**NC -**
060971	Plateforme dédiée pour 4 microplaques	**NC -**
060972	Plateforme universelle à ressorts	**NC -**

Accessoires pour plateformes MagicClamp

Réf.	Désignation	Nombre de clamps max. Incu-shaker Mini	Nombre de clamps max. Incu-shaker 10 litres	€
060961	Pince MagicClamp pour Erlenmeyer 125 ml	12	36	**NC -**
060960	Pince MagicClamp pour Erlenmeyer 250 ml	8	25	**NC -**
060959	Pince MagicClamp pour Erlenmeyer 500 ml	5	16	**NC -**
060958	Pince MagicClamp pour Erlenmeyer 1000 ml *	-	9	**NC -**
060967	Pince MagicClamp pour Erlenmeyer 2000 ml *	-	5	**NC -**
060987	Pince MagicClamp pour microplaque standard	4	6	**NC -**
060963	Rack MagicClamp pour 21 tubes 15 ml et 12 tubes 50 ml	1	4	**NC -**
060979	Rack MagicClamp pour 32 tubes à centrifuger 15ml	2	8	**NC -**
060980	Rack MagicClamp pour 15 tubes à centrifuger 50 ml	2	8	**NC -**

* Compatibles uniquement avec les Incu-Shaker 10L & 10LR.

Plateformes pour Incu-Shaker 10L et 10LR

Réf.	Désignation	€
060983	Plateforme magnétique MagicClamp pour pinces	**NC -**
060984	Plateforme dédiée pour 6 microplaques	**NC -**
060985	Plateforme universelle à ressorts	**NC -**
060986	Etagère pour boites de Petri et microplaques	**NC -**

Agitateurs-incubateurs orbitaux Cole Parmer SI-200D-L et SIC-200D-C

Cole-Parmer
an antylia scientific company

Selon modèle

- Traitement antibactérien BioCote
- Suivi informatisé des paramètres par connexion USB
- Plateforme coulissante pour un chargement facile
- Garantie 3 ans

Agitateur-incubateur orbital SIC-200D-C

- Connexion pour refroidisseur à circulation pour le travail sous la température ambiante

Modèle	SI-200D-L	SIC-200D-C
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	30 - 300	
Orbite (mm)	16	
Gamme de température (°C)	Ambiant +5 à +60°C	Ambiant -15 à +60°C *
Précision (°C)	± 0,5	
Uniformité (°C)	± 0,5	
Dimensions plateforme (mm)	520 x 390	
Hauteur utile (mm)	300	
Charge maximale	15	10
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur	
Minuteur	1s à 9j	
Dimensions (l x p x h) (mm)	623 x 465 x 395	325 x 455 x 380
Poids (kg)	53	60
Indice de protection	IP31	
Réf.	**001937B**	**491326B**
€	**NC -**	**NC -**

* Le travail sous la température ambiante nécessite un refroidisseur externe.

Portoirs pour tubes

Réf.	Désignation	€
001639	Portoir pour 64 microtubes 1,5 ml	**NC -**
001640	Portoir pour 25 tubes à centrifuger 15 ml	**NC -**
001641	Portoir pour 12 tubes à centrifuger 50 ml	**NC -**
001642	Portoir pour 16 conteneurs 30 ml	**NC -**