Hotte PCR à flux laminaire vertical

CE

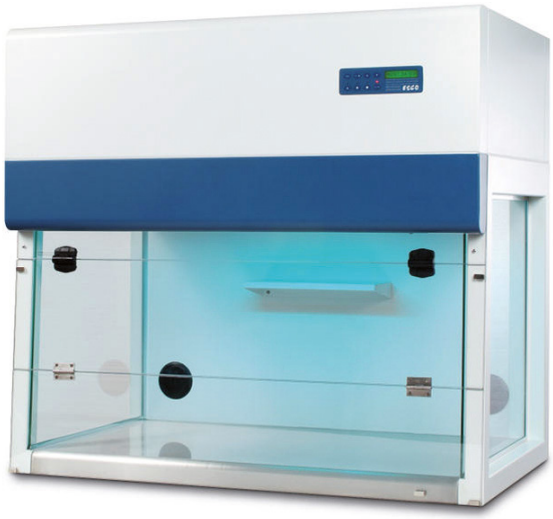

PCR-3A / PCR-4A

Modèle	SCR-2A	PCR-3A	PCR-4A
L x H x P ext. (mm)	730 x 950 x 617	1035 x 950 x 617	1340 x 950 x 617
L x H x P int. (mm)	630 x 550 x 538	935 x 550 x 538	1240 x 550 x 538
Poids emballé (kg)	97	123	140
Puissance (W)	200	160	230
Luminosité (lux)	800	975	1230
Niveau sonore (dB)	< 61	< 53	< 62
Réf.	**486073**	**486074**	**486075**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Sécurité optimale

- Conformité à la norme ISO 14644-1 Classe 4
- Contrôle de fabrication pour chaque appareil de l'ensemble des points critiques avec rapport
- Flux laminaire vertical d'air propre pour assurer la protection des échantillons
- Préfiltre en amont pour optimiser la durée de vie du filtre absolu
- Régulation automatique et alarmes de disfonctionnement (sauf SCR-2A)

Ergonomie inégalée

- Panneau de commande avec écran d'affichage (sauf SCR-2A)
- Plan de travail en inox arrondi en facade pour un meilleur confort des avants bras
- Eclairage interne du volume de travail indépendant
- Passage de câble sur l'arrière du poste
- Face latérale en verre sécurit, facade polycarbonate amovible sur la hauteur

Haute performance

- Filtres HEPA sans séparateur, avec une efficacité dès 0,3 µm
- Tube UV haute puissance pour destruction des fragments d'ADN ou d'ARN
- Revêtement extérieur avec traitement ISOCIDE antimicrobien (sauf SCR-2A)
- Motoventilateur à rotor externe, plus robuste et plus efficace

Entretien et nettoyage facile

- Rebord de rétention inox sur le plan de travail
- Accessibilité facile à la zone de travail

Accessoires

Réf.	Désignation	€
486301	Support réglable 864 mm pour PSM 60 cm	**NC -**
486297	Support réglable 864 mm pour PSM 90 cm	**NC -**
486298	Support réglable 864 mm pour PSM 120 cm	**NC -**